

PROTECTIONS AVIFAUNE SUR CÂBLE SYSTÈME FLOTTEUR OGM®

Instructions de montage

Système de visualisation des câbles de téléskis pour les oiseaux



DESCRIPTION DU MATÉRIEL



- Flotteur composé de 2 coques identiques en polycarbonate résistant aux UV
- Flotteur s'adaptant aux cordelines d'un diamètre de 6 à 8 mm
- Fixation : prévoir 1 collier métallique à sertir et 1 rondelle en acier adaptée au diamètre de la cordeline
- Durée de vie : estimée à 5 ans
(sous réserve du respect des modalités de pose)
- Poids : 26 g

Flotteur avalisé par le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés
(Ref: Flott.007 "Protecteur d'oiseaux") et protégé par un dépôt de marque OGM Flotteur



MODALITÉS DE POSE

Le flotteur s'installe sur des cordelines de sécurité, à l'aide d'une tenaille (pour colliers à sertir).

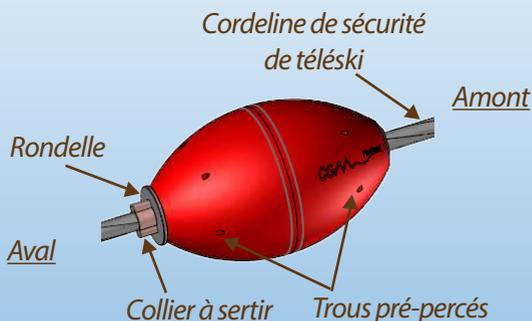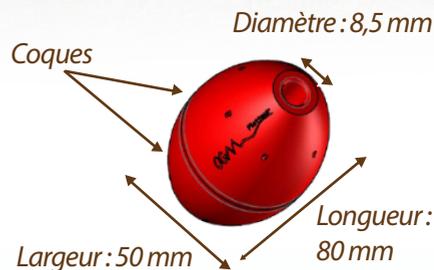


Il est IMPERATIF de ne pas bloquer le flotteur en AMONT afin qu'il puisse conserver son mouvement de rotation.
Cela évite une trop forte accumulation de neige et donc, un phénomène de surcharge.

Pour les téléskis avec :

- une cordeline : flotteurs tous les 2 m
- deux cordelines : flotteurs sur les 2 cordelines tous les 4 m en quinconce


Une cordeline de sécurité



Pour un télésiège double :

- flotteurs sur les 2 cordelines tous les 4 m en quinconce

Deux cordelines de sécurité



Pour une portée plane, voire descendante :

- un collier + une rondelle en aval de chaque flotteur, en veillant bien à ne pas le bloquer



POSE DU MATÉRIEL

1. Déposer la cordeline de sécurité au sol du tronçon à équiper
2. Enfiler les éléments sur la cordeline dans cet ordre : collier-rondelle-flotteur
3. Espacer les flotteurs en fonction de la situation (1 ou 2 cordelines) et serrer fermement le collier avec une tenaille
4. Raccrocher la cordeline de sécurité en veillant à ce que les flotteurs soient bien disposés



PRÉCAUTIONS DE POSE pour le personnel des remontées mécaniques

Les chocs violents sont à éviter
lors de la pose des dispositifs ou du
dégivrage des câbles.

Informations sur le programme Câbles :

Association OGM - V. Dos Santos - virginie.dossantos@asso-ogm.fr

Concepteur - fabricant :

TOOL investissement - O. Tonin : otonin@toolinvest.fr



Distributeurs :

Instinctivement Nature - J. Chaumontet : contact@instinctivement.fr

IDM - D. Laymond : damien.laymond@idm-france.com

Indication tarifaire :

Disponible sur le site de l'OGM : www.observatoire-galliformes-montagne.com

Life Gypthelp